
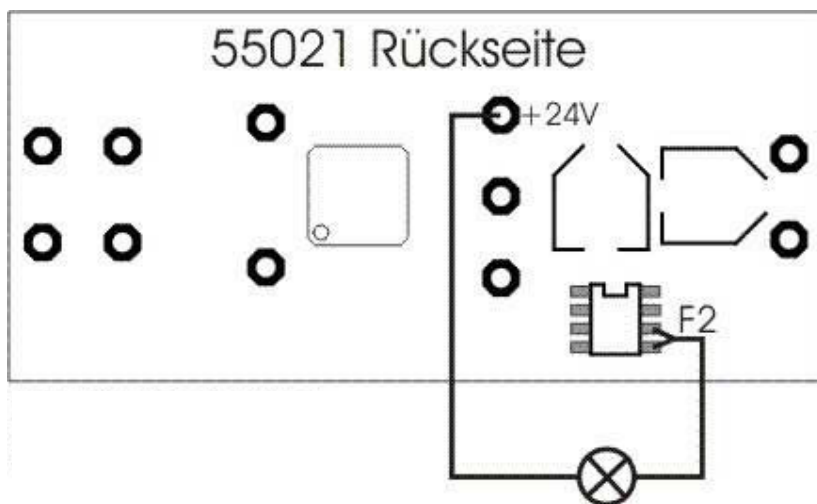


Funktion 2 på LGB dekoder 55021:

LGB dekoder 55021 fra version 2.0 funktion 2:

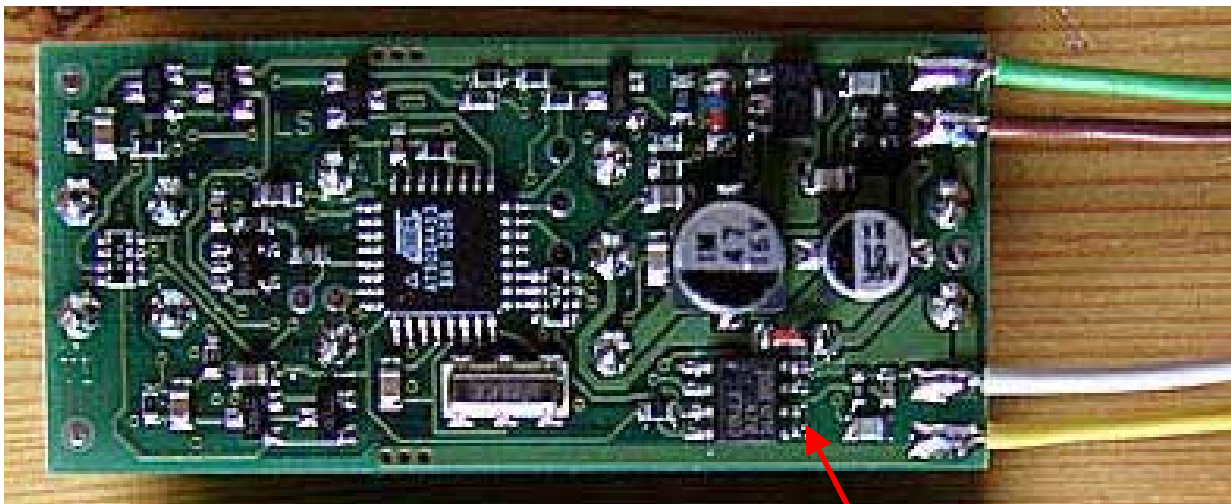

Det er disse to ben som er F2, det er ligegyldigt om man lodder på begge to eller bare det ene.

PAS PÅ:
Træk ikke mere strøm end 200/300 mA ud af funktionen, og ved lysdioder skal der være en formodstand.

CV 56: Dimmer (dæmpning) på udgangen, fabriksindstilling 32, indstillings muligheder 1-32, 32 er max = skinnespændingen.

CV 57: Valg af F-tast, fabriksindstilling 2 = F2 tast, muligheder 0-8, hvor 0 er sammen med lysfunktionstasten.

Jeg har afprøvet og testet på en LGB dekoder, og det virker helt perfekt!

Oplysningerne er til dels fra: <http://homepage.bluewin.ch/reutimann> og fra: Ulf Høj DGMF.

DGMF; Dansk "G" Model Forening:

<http://www.dgmf.dk>

Redigeret af: Ulf Høj

Bemærk venligst: At undertegnet og DGMF, på ingen måder kan gøres ansvarlige og erstatningspligtige for hvad der sker med jeres tog og bane, ved brug af denne sides indhold, ideer og tanker! Som så meget andet her i livet, er ansvaret helt dit eget.